取扱説明書

DAYTONA corp.

R71905 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ショートサイドスタンド	適応車種	商品NO.
	Address V125 <CF46A/CF4EA>	71905

■ ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品は、当社指定ローダウンパーツを装着した車両に最適な設計となっております。純正車高状態の車両（ローダウンしていない車両）には使用しないでください。
- フロント約 25mmダウン、リヤ約 35mmダウンを超えるローダウン仕様や、他社製ローダウンパーツとの組み合わせは未確認（保証対象外）です。これらの組み合わせにより、いかなる問題が発生したとしましても、当社では一切責任を負えません。予めご了承ください。
- **当社がご紹介する純正部品を使用して、この商品をアドレス V125G/リミテッド以外の標準モデル（サイドスタンドが標準装備でない車両）へ装着すると、サイドスタンドスイッチが標準装備ではないため、サイドスタンド使用時でもエンジンが始動可能となります。大変危険ですので、サイドスタンドを使用した状態では、暖気運転や走行等、エンジンの始動は絶対に行わないでください。**

⚠注意

実施

- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 必ず安全を確保した上で、作業を行ってください。また、作業中に車体が倒れないよう十分注意してください。
- この商品の取り付けには、純正部品を一部使用します。取り外した純正部品の紛失には十分注意してください。また、リターンスプリングは必ず純正部品を使用し、純正以外のものは使用しないでください。
- **この商品をアドレス V125G/リミテッド以外の標準モデル（サイドスタンドが標準装備でない車両）へ装着する場合は、2 ページでご紹介する純正部品が別途必要になります。**
- 純正部品の取り付けに際しては、車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 作業終了後、必ず実際にサイドスタンドを降ろし、各部に異常がないことを十分確認してください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 車体をバンクさせた際に、サイドスタンド本体が地面と接触する場合があります。ローダウン仕様であれば更に条件は厳しくなります。大変危険ですので、走行には十分注意してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、必ず水平なアスファルトの上で使用してください。砂利の上やぬかるみなどの上では、車両が倒れる可能性があります。十分注意してください。
- サイドスタンド使用中（駐車中）に車両が倒れて起こった事故やケガ、車両の破損等につきましては、当社では一切責任を負えません。駐車する際は、周囲の安全と駐車位置の状況を必ず十分ご確認ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。文中にてご紹介した他の商品につきましても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

●当社指定ローダウンパーツにて、前後約 25mm ダウンのローダウン仕様にカスタマイズした際に必要な、ショートサイズのサイドスタンドです。
●カスタムマイズ車両に最適な、クロームメッキの表面処理を採用しました。

標準モデルに装着する際に別途必要となる純正部品

純正品番（品名）	数量	純正品番（品名）	数量
09111-10014（ボルト 10X28）	1	09443-14019（スプリング K5/K6/K7） 42421-33G10（スプリング K9）	1
42341-33G00（ワッシャプロップスタンド）	1	42330-33G00（ブラケットプロップスタンド）	1
09159-10097（ナット）	1	08319-3108B（ナット）	2

※．純正部品の取り付けに際しては、車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ショートサイドスタンド	純正対比約 25mm ショート	1

取付方法

1．センタースタンドを使用し、車両をしっかりと固定します。

2．スプリングフック等を使用して、純正リターンスプリングを取り外します。

※．リターンスプリングを取り外す際は、車体への傷付きや、作業者自身の怪我等に十分注意してください。

3．サイドスタンドを固定している純正ボルト（1 ヶ）とUナット（1 ヶ）を外し、純正サイドスタンドを車両から取り外します。

4．①ショートサイドスタンドを純正ボルト（1 ヶ）とUナット（1 ヶ）で固定し、純正リターンスプリングを純正同様の向きで取り付けます。

5．①ショートサイドスタンドを何度か動かし、エンジンの始動等、各部に不具合がないことを十分に確認します。異常が無ければ作業は終了です。

※　サイドスタンドの動きが鈍い場合は、可動部をグリスアップしてください。

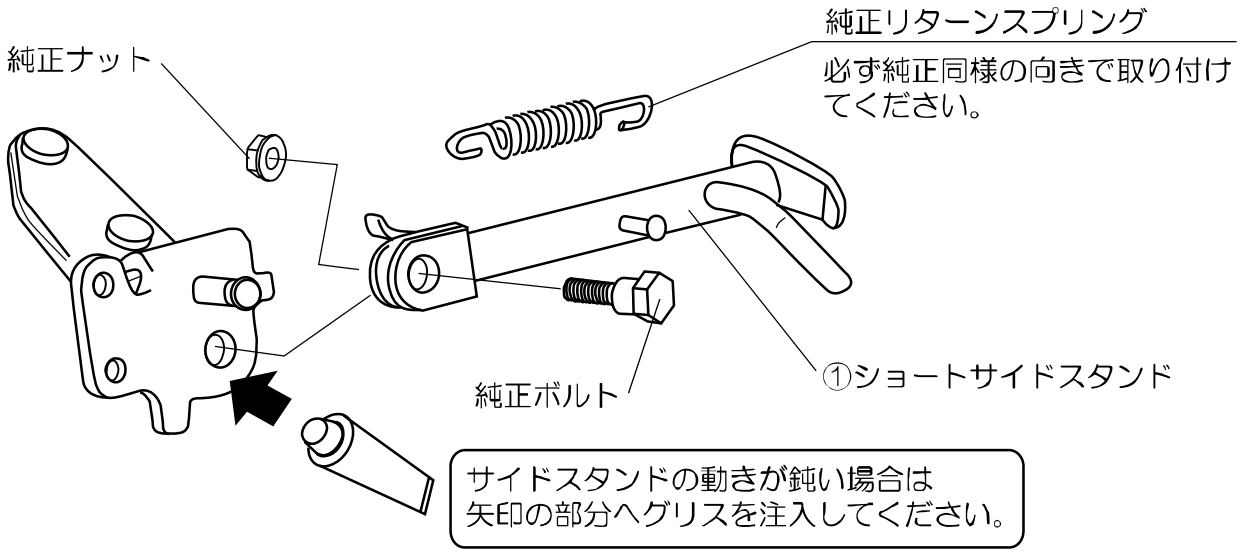

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 までお願いいたします。